

Webmappe

Under webroten ligger webmappene i en hierarkisk struktur. Hver webmappe utgjør ett meny punkt og grunnlaget for en webside. Enhver webmappe kan ha en eller flere undermapper. Webmappene og eventuelle undermapper blir generert og vises som meny punkter. Det betyr at den webmappestrukturen du oppretter vil vises som meny punkter på visningssidene. Menypunktene fungerer som navigering til den enkelte webside.

Eksempel:  **Bordtennisutvalget**

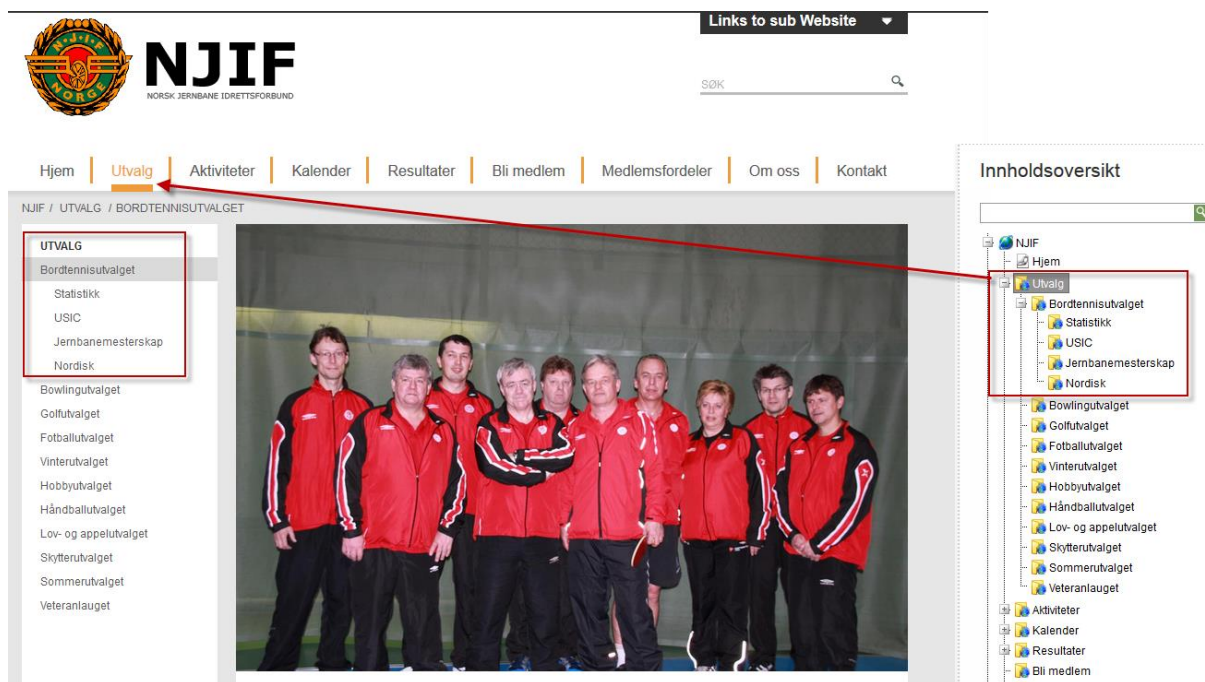


Fig 2.1: Webmapper - meny punkt

Vanlige mapper

Vanlige mapper må opprettes for å samle bilder og filer på ett felles sted. Dette kan da fungere som et arkiv for hele løsningen. Herfra hentes bilder og filer til bruk på nettsiden. Det anbefales på det sterkeste å lage strukturen for arkivmappene nøyaktig lik strukturen for webmappene. Dette gjør gjenfinning mye enklere.

Eksempler på mappestruktur (fra NJIFs løsning):

